


ATERROS EM BUEIROS

DETALHAMENTO DAS SEÇÕES CONSIDERADAS
FORMULAS UTILIZADAS

SEÇÃO TRANSVERSAL

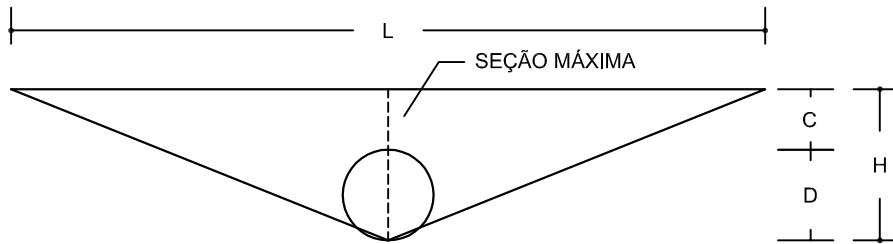


LEGENDA	
D =	DIÂMETRO DO BUEIRO
C =	COBRIMENTO SEM REVESTIMENTO
L =	EXTENSÃO DO ATERRO
H =	ALTURA MÁXIMA ATERRO

TABELA		
D	C	H
0,60m	0,40m	1,00m
0,80m	0,60m	1,40m
1,00m	0,80m	1,80m

FÓRMULA

$$H = D + C$$

SEÇÃO LONGITUDINAL (SEÇÃO MÁXIMA)

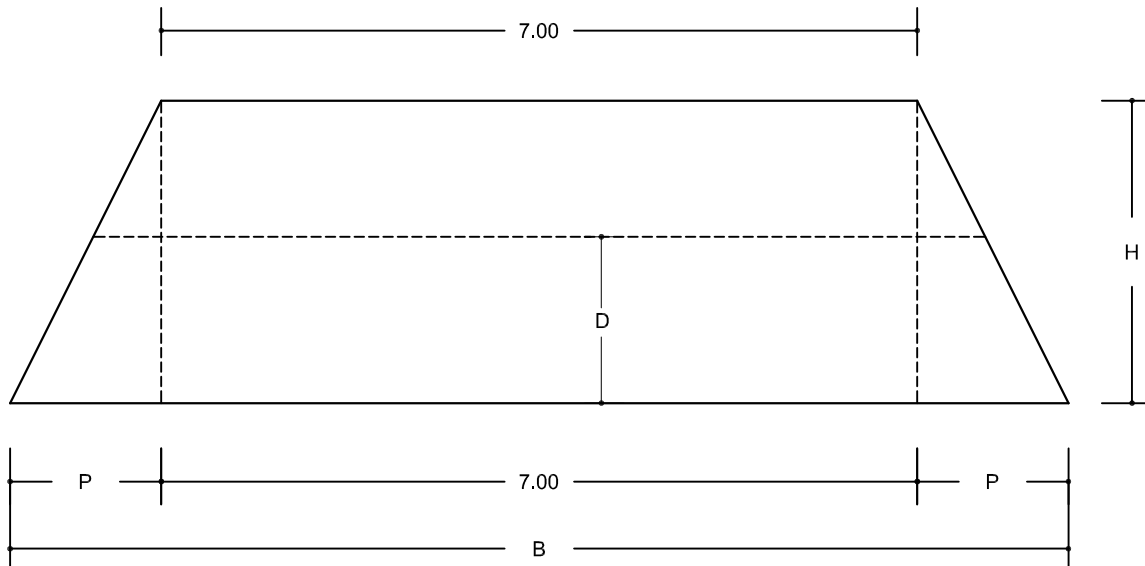

LEGENDA	
P =	PROJEÇÃO TALUDE
B =	BASE MAIOR DA SEÇÃO MÁXIMA
A _{MAX} =	ÁREA DA SEÇÃO MÁXIMA
A _{MED} =	ÁREA DA SEÇÃO MÉDIA
V _A =	VOLUME DO ATERRO

TABELA					
D(m)	H(m)	P(m)	B(m)	A _{max} (m ²)	A _{med} (m ²)
0,60m	1,00	1,50	10,00	8,50	4,25
0,80m	1,40	2,10	11,20	12,74	6,37
1,00m	1,80	2,70	12,40	17,46	8,73

FÓRMULA

$$P = \frac{3H}{2}$$

$$B = 7,00 + 2P$$

$$A_{MAX} = \frac{(B + 7,00) \times H}{2}$$

$$A_{MED} = \frac{A_{MAX}}{2}$$

$$V_A = A_{MED} \times L$$